

お客さま 各位

SUS 株式会社**新製品発売および旧仕様品廃番のご案内**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、カタログ掲載の新製品「ストレートコネクタ／ストレートコネクタ S／スタンドコネクタ」につきまして、発売日が決定しましたのでご案内いたします。同名の現行品は在庫なくなり次第販売終了いたします。また、『GF アルミパイプ構造材カタログ 202』P.524 に掲載されております、スタンドコネクタ (GFJ-F03) のテクニカルデータに誤りがございましたので合わせてご案内いたします。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

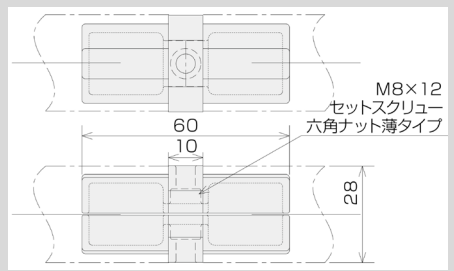
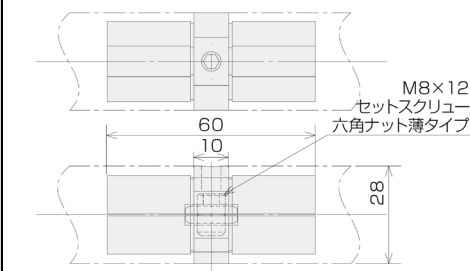

今後も製品の品質・性能向上に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

記**■対象アイテム**




現行仕様【在庫なくなり次第販売終了】			新仕様【10月1日より受注開始】		
旧カタログ(アルミ構造材カタログ GF No.102)掲載品			新カタログ(アルミ構造材カタログ GF No.202)掲載品		
ページ	現行アイテム No.	名称	ページ	新アイテム No.	名称
78	GFJ-A17	ストレートコネクタ	87	GFJ-F05	ストレートコネクタ
262	GFJ-A89	ストレートコネクタ S	296	GFJ-F08	ストレートコネクタ S
91	GFJ-A36	スタンドコネクタ	95	GFJ-F03	スタンドコネクタ

※価格の変更はありません。

■変更点 (ストレートコネクタ)

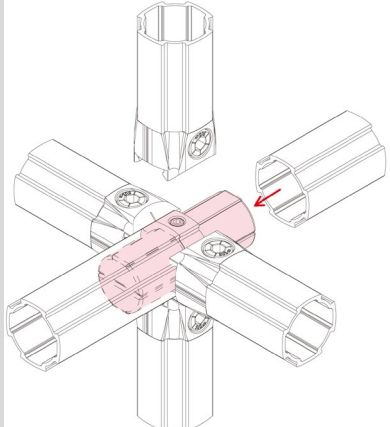
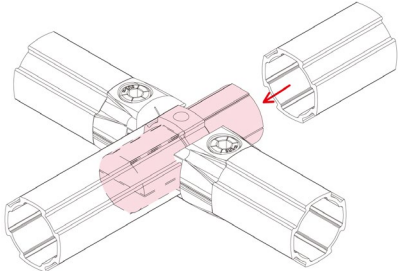
	現行品 (GFJ-A17)	新製品 (GFJ-F05)
写真		
寸法図		
材質	本体…ステンレス セットスクリュー・ナット…鉄	本体…アルミダイカスト セットスクリュー・ナット…鉄
質量	113g	58g
テクニカルデータ ※変更なし	引抜荷重 500N 	許容モーメント 13N・m (片持ち) 

■変更点（ストレートコネクタS）

	現行品（GFJ-A89）	新製品（GFJ-F08）
写真		
寸法図		
材質	本体・セットスクリュー…ステンレス ナット…鉄	本体…アルミダイカスト セットスクリュー…ステンレス / ナット…鉄
質量	44g	18g
テクニカルデータ ※変更なし	引抜荷重 440N 	許容モーメント 10.8N・m (片持ち) 

■変更点（ストレートコネクタ/ストレートコネクタS 共通）

※挿絵、写真ともにNサイズです。

	現行品（GFJ-A17 / GFJ-A89）	新製品（GFJ-F05 / GFJ-F08）
使用上の 変更点	4方向からコネクタ取り付け可能 	2方向からコネクタ取り付け可能 
納品形態の 変更点	小袋1つでの納品 	パーツ毎 小袋に分かれて納品 

■変更点（スタンドコネクタ）

	現行品（GFJ-A36）	新製品（GFJ-F03）
写真		
寸法図		
材質	本体…ステンレス ボルト・ナット…鉄	本体…アルミダイカスト ボルト・ナット…アルミ
質量	183g	83g
テクニカルデータ ※変更あり	※下記ご参照ください。	

現行品

■ スタンドコネクタ GFJ-A36

すべり荷重 (N)	600	引抜荷重 (N)	240	モーメント荷重		長さ L (mm)	許容荷重 (N)	
				縦	横		縦	横
						100	700	500
						200	350	250
						300	233	167
						500	140	100
						許容 モーメント (N・m)	70	50

新製品

■ スタンドコネクタ GFJ-F03

すべり荷重 (N)	600	引抜荷重 (N)	240	モーメント荷重		長さ L (mm)	許容荷重 (N)	
				縦	横		縦	横
						100	350	250
						200	175	125
						300	116	83
						500	70	50
						許容 モーメント (N・m)	35	25

※『GF アルミパイプ構造材カタログ 202 』P.524 に掲載されております、GFJ-F03 テクニカルデータに誤りがございました。上記、太枠内の数値に差し替えをお願いいたします。

以上